


# Profil d'angle

Profilés en aluminium ou PVC avec ou sans armature

**Description :** Profil perforé en aluminium ou PVC avec ou sans armature pour renforcer les angles sortants des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS).

**Applications :** Pour la mise en œuvre des systèmes ETICS en pose collée, calée/chevillée et fixation mécanique sur rail.

| Nom  | Longueur | Colisage |
|--|----------|----------|
| Profil d'angle en aluminium ou PVC<br>Sans armature  | 2,5 ml   | 50 ml    |
| Profil d'angle aluminium ou PVC<br>Avec armature :<br>10 x 15 / 10 x 23 / 10 x 30 (PVC uniquement) | 2,5 ml   | 250 ml   |
| Profil d'angle PVC angle variable 90° à 150°<br>Avec armature 10 x 15                              | 2,5 ml   | 62,5 ml  |
| Profil d'angle PVC cintrable<br>Avec armature (non coupé)  | 2,5 ml   | 250 ml   |

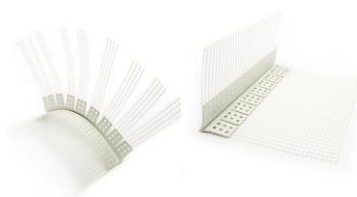

Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assumer l'entière responsabilité. Il devra respecter les consignes d'utilisation « dans les règles de l'art ». Edilteco France se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, annule et remplace les versions précédentes.